



HOSHIZAKI

IM-45CPE-U


IM-ismaskin med innebygget binge

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 47

Bingekapasitet (kg) ca.: 15



ISTYPE: Isbit L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERT

Isspade, installasjonssett, ben

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, skeholder-sett, intern avløpspumpe (pumpemotor-sett og beslag)

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Enkel, 4HC-H utskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M112-D200

OPPRINNELSES LAND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-45CPE-U UltraCube med UV-C desinfeksjonsfunksjon og innebygget binge, produserer opp til 47 kg isbiter pr. 24 timer.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrasjon. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket celledsystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-desinfeksjonsfunksjon som renser luft og vann (UV-C bestråling)
- Intern avløpspumpe kan ettermonteres
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømspumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjerr
- Luffilteret kan rengjøres
- Avtakbar tetningslist på døren
- Lett avtakbar vannpanne

*Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI

3 år

UTVENDIG

Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,07 / CO2 ekvivalent (kg): 0,21

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C,
Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)





SERTIFISERINGER





HOSHIZAKI

IM-45CPE-U

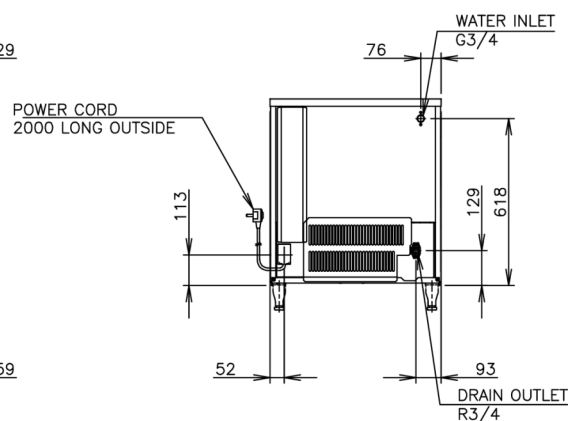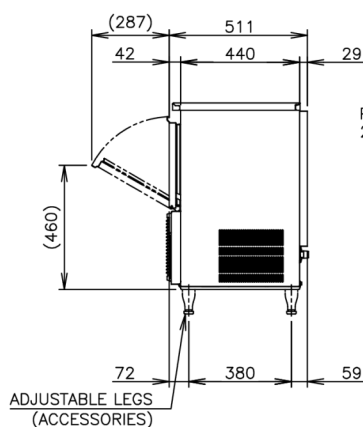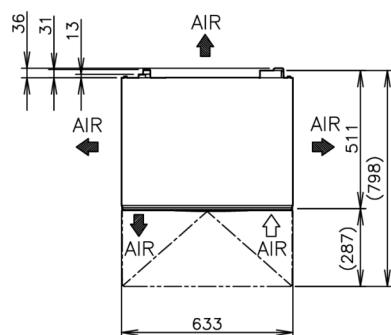

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Vannforbruk (m3/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkjølt	47	39	31	1/220 - 240V/50Hz	5	0,255	0,11	0,71

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm), uten ben	Mål ben	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
633 x 511 x 690	For ben 90-125 mm ekstra	44	735 x 570 x 864	54	0,362

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportland
Andre land

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no