



HOSHIZAKI


IM-240XPE-U

Modulær IM-ismaskin, som kan stables (udvidelse)

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 210



ISTYPE: Isbit L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

PRODUKTSERIE: IM CUBE
VARENUMMER: M120-D201
OPPRINNELSES LAND: STORBRIANNIA

Hoshizaki IM-240XPE-U UltraCube er en modulær ismaskin (utvidelse) med UV-C desinfeksjonsfunksjon, som produserer opp til 210 kg isbiter pr. 24 timer.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrasjon. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket cellesystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-desinfeksjonsfunksjon som renser luft og vann (UV-C bestråling)
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømpumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjer
- Luftfilteret kan rengjøres
- Ramme i rustfritt stål innvendig
- Lett avtakbar vannpanne
- Merk: Det kan stables maksimalt 3 moduler: 1 x DPE + 2 x XPE

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI
3 år

UTVENDIG
Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ekvivalent (kg): 0,441

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)

INKLUDERT

Isspade, monteringssett, magasinmonteringsplate

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, tilpasningssett for stabling av moduler i kombinasjoner som inkluderer både nye og tidligere N-serie isbitmaskiner.

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Dobbel, 4HC-H utskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SA

PASSENDE TOP KITS

TK-48 til B-340SA (valgfritt, ikke obligatorisk), TK-IMD2 til B-340SA





SERTIFISERINGER





HOSHIZAKI

IM-240XPE-U

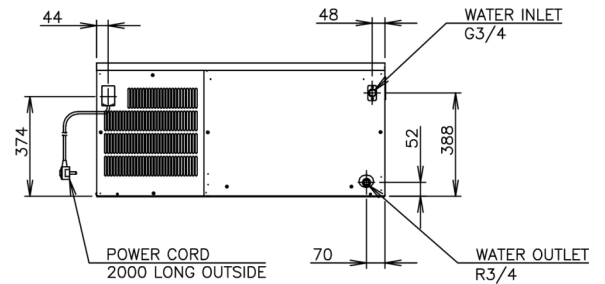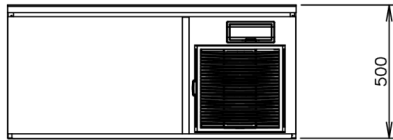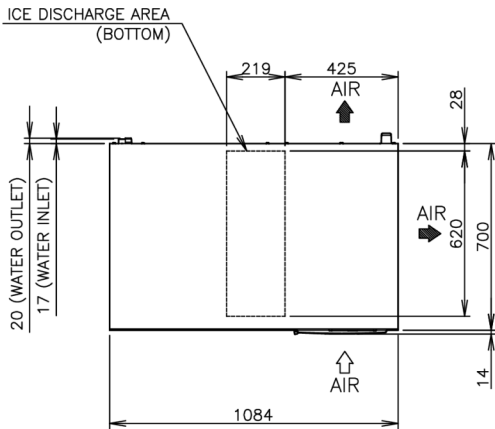

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Vannforbruk (m ³ /24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkjølt	210	195	175	1/220 - 240V/50Hz	5	0,845	0,67	2,25

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm)	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m ³)
1084 x 700 x 500	78	1196 x 825 x 640	93	0,631

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksporthand sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andre land sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no