



Élévateur de cuve

- > Excellente solution pour faciliter et accélérer le levage et le déchargement d'une cuve dans une machine de dosage ou division comme une Multidrop.
- > Construction en inox.
- > Facile à déplacer grâce aux roulettes.
- > Panneau de control convivial.
- > Energie fournie par des batteries pas besoin de connexion électrique permanente.
- > Ecran de control pour l'autonomie batterie.

Bowl lift

- > Excellent solution for easier and faster operation when bowls need to be lifted and recharged to intermediate hopper or another dosing / portioning machine, like for example, Multidrop.
- > Stainless steel construction.
- > Easy to move mobile device with castors.
- > Easy to operate control panel.
- > Power supply directly from battery, no need to keep permanent connection to power mains.
- > Display always shows batteries charge level.

Kuiflift


- > Uitstekende oplossing voor een eenvoudige en snelle manier om kuipen op te heffen naar een trechter van een doseer- / portionneermachine, zoals bijvoorbeeld Multidrop.
- > RVS constructie.
- > Makkelijk verplaatsbaar mobiel apparaat met zwenkwielen.
- > Eenvoudig bedieningspaneel.
- > Voeding rechtstreeks van de batterij, geen permanente verbinding met het stroomnet nodig.
- > Display vertoont continu het batterijniveau.



LIFT^o 30



Appareil mobile, facile à déplacer sur roulettes.
Easy to move mobile device with castors.
Makkelijk verplaatsbaar mobiel apparaat op wieltes.

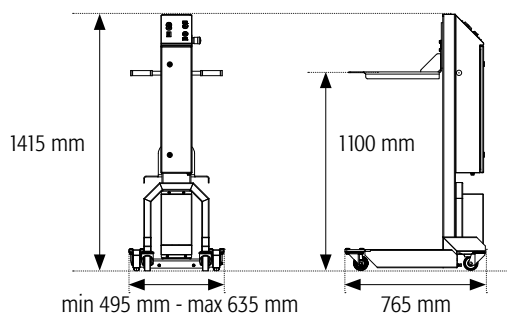


LIFT^o 60



Elevage et basculage
Lifting and tilting
Liften en kippen

Verrouillage spontané de la cuve dans les bras.
Spontaneous locking of the bowl in the brackets.
Spontane vergrendeling van de kuip in de armen.

La cuve peut être basculé sur chaque hauteur requise.
Bowl can be tilted on each required high.
De kuip kan op elke vereiste hoogte worden gekanteld.

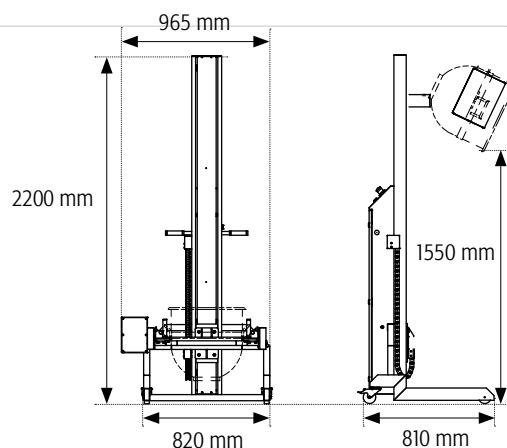


LIFT^o 80



Hauteur de levage plus élevée sur demande.
Lifting height higher on request.
Hefhoogte hoger op aanvraag.

Adoptable pour chaque type / marque de cuve.
Adjustable for every type/brand of bowl.
Aanpasbaar voor elk type / merk kuip.

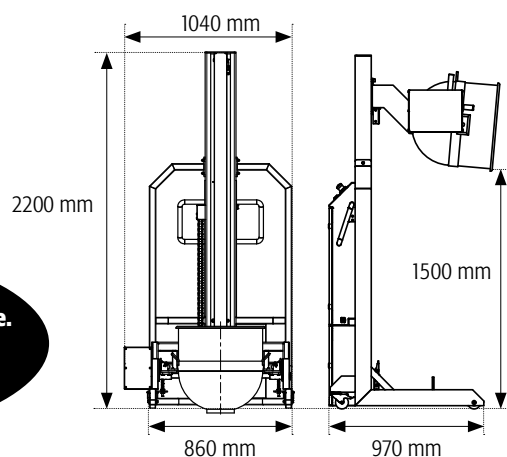

LIFT^o

30

60

80

Capacité des cuves || Bowls Capacity || Kuipcapaciteit

max 100 L

max 60 L

max 140 L

Basculage || Tilting || Kippen

✗

✓

✓

Autonomie de la batterie (h) || Battery life (h) || Batterijduur (u)

8

8

8

Capacité batterie || Battery capacity || Batterijcapaciteit

2 x 12 Ah

2 x 12 Ah

2 x 27 Ah

Courant de charge || Charging current || Oplaadstroom

230 V

230 V

230 V

Panneau de commande || Control panel || Bedieningspaneel

24 V

24 V

24 V

Poids net machine || Net weight machine || Nettogewicht machine

80 kg

115 kg

200 kg

Puissance moteur || Motor power || Motorvermogen

350 W

500 W + 140 W

800 W + 250 W