

CARACTÉRISTIQUES

- La machine fonctionne avec levier ou avec pédales.
- Levier robuste pour régler l'écart des rouleaux.
- Tapis en PVC.
- Tables relevables et facilement démontables.
- Châssis laqué, amovible sur roulettes, pieds stables pour fixation.
- Moteur électrique intégré.
- Affichage digital de l'épaisseur de laminage.

FEATURES

- The machine is operated with handle or with pedals.
- Solid lever for setting the space between the rollers.
- Conveyor belts in PVC.
- Tables can be raised after operation and are easily removable.
- Painted frame, mobile with stoppers.
- Integrated electric motor.
- Digital display of sheeting thickness.

EIGENSCHAPPEN

- Machine kan bediend worden door middel van een hendel of met pedalen.
- Stevige handgreep om uitroldikte in te stellen.
- PVC transportbanden.
- Opklapbare en eenvoudig uitneembare tafels.
- Gelakt frame, op zwenkwielen, met vaststelvoeten.
- Geïntegreerde elektrische motor.
- Digitale weergave van de uitroldikte.



La grille de sécurité
empêche des blessures
aux mains.

Safety grid prevents
injuries.

Veiligheidsrooster
vermijdt kwetsuren
aan de handen.

Les racleurs peuvent être
enlevés sans outils.

Scrapers can be removed
without tools.

De schrapers kunnen zonder
werktuigen gedemonteerd
worden.



Affichage digital de
l'épaisseur de laminage.

Digital display of
sheeting thickness.

Digitale weergave van de
uitroldikte.



OPTION plaques de
récupération de farine

OPTION trays for flour
recuperation


OPTIE bloemopvangplaat
onder de tafels

OPTION système
de nettoyage des tapis


OPTION belt cleaning system
OPTIE tapijtreinigingssysteem



VUE LATÉRALE ■ SIDE VIEW ■ ZIJAAZICHT

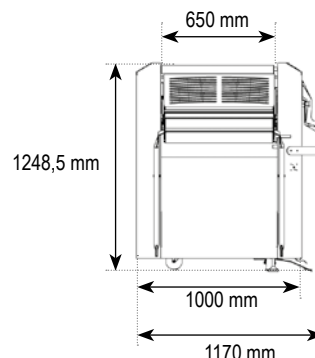

VUE DE FACE ■ FRONT VIEW ■ VOORAANZICHT

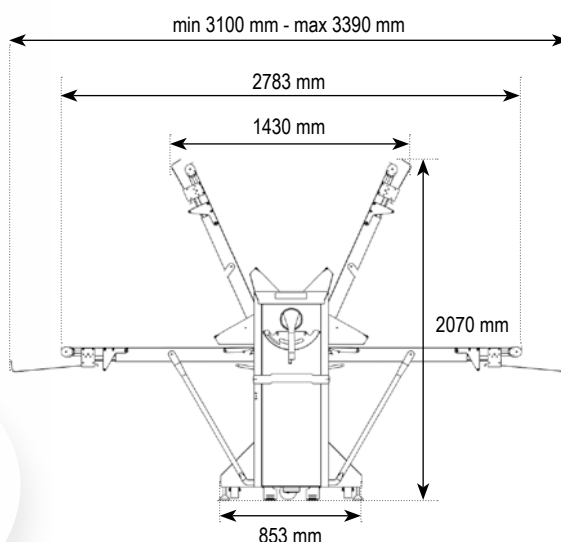

650

LAMINATO

PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN

1,1 kW

POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE

310 kg

VITESSE DU TAPIS DE DÉCHARGE ■ SPEED OF DISCHARGE CONVEYOR ■ SNELHEID VAN DE UITVOERBAND

65 cm/sec

LARGEUR DU LAMINAGE ■ WORKING WIDTH ■ UITROLBREEDTE

650 mm

LONGUEUR DU TAPIS ■ CONVEYOR BELT LENGTH ■ LENGTE TRANSPORTBAND

2 x 1320 mm

ÉCART ENTRE LES ROULEAUX ■ SPACE BETWEEN ROLLERS ■ RUIMTE TUSSEN DE ROLLEN

0,2 - 50mm

VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING

3Ph x 230/400V 50/60Hz

OPTION SYSTÈME DE NETTOYAGE DES TAPIS ■ OPTION BELT CLEANING SYSTEM ■ OPTIE TAPIJTREINIGINGSSYSTEEM

✓

OPTION PLAQUES DE RÉCUPÉRATION DE FARINE ■ OPTION TRAYS FOR FLOUR RECUPERATION ■ OPTIE BLOEMOPVANGPLAAT ONDER DE TAFELS

✓