



SM-200 | SM2-200C | SM2-500C

BATEUR-MÉLANGEUR MANUEL

MANUAL PLANETARY MIXER

MANUELE KLOPPER-MENGER

CARACTÉRISTIQUES

- Standard avec cuve, fouet, palette et crochet.
- 3 vitesses.
- Machine robuste.
- Transmission mécanique.
- La machine doit être arrêtée pour le changement de vitesse.

FEATURES

- Standard with bowl, whisk, flat beater and hook.
- 3 gears.
- Robust machine.
- Mechanical transmission.
- The machine has to be stopped to change gears.

EIGENSCHAPPEN

- Standaard met kuip, klopper, vlinder en haak.
- 3 snelheden.
- Robuste machine.
- Mechanische overbrenging.
- Machine moet gestopt worden om van snelheid te veranderen.



Standard avec cuve, fouet, palette et crochet.

Standard with bowl, whisk, flat beater and hook.

Standaard met kuip, klopper, vlinder en haak.

3 vitesses.
3 gears.
3 snelheden.

Mouvement cuve.
Bowl operation.
Kuipverplaatsing.

SM-200/SM2-200C



Levier.
Handle.
Hendel.


SM2-500C




Manivelle.
Handle wheel.
Draaiwiel.

Machine robuste.
Robust machine.
Robuste machine.

VUE LATÉRALE ■ SIDE VIEW ■ ZIJAAZICHT

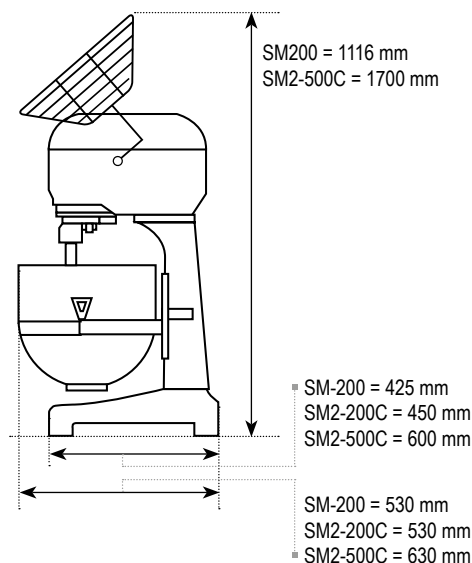

VUE DE FACE ■ FRONT VIEW ■ VOORAANZICHT

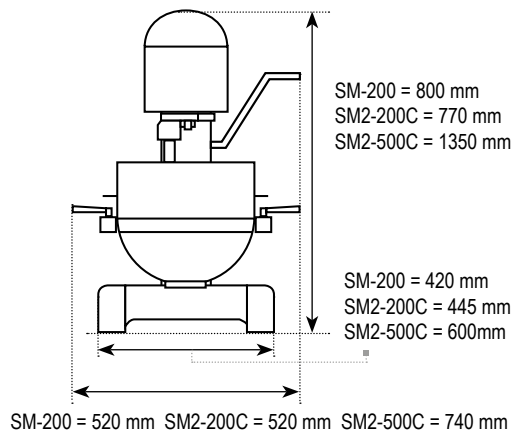

SM-200



SM2-200C



SM2-500C

MODEL

CAPACITÉ ■ CAPACITY ■ CAPACITEIT (L)	20 (10 opt.)	20	40 (20 opt.)
PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN	0,9 kW	1,1 kW	1,1 kW
Trs/Min à 50 Hz ■ R.P.M. at 50 Hz ■ Omw/min bij 50 Hz 1re/2e/3e vitesse ■ 1st/2nd/3d gear ■ 1ste/2e/3e snelheid	158/293/535	158/293/535	116/208/464
POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE	110 kg	60 kg	190 kg
VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING	230V 1Ph 50Hz	230V 1Ph 50Hz	 3Ph x 230/400V 50Hz
option réduction de cuve ■ OPTION BOWL REDUCTION ■ OPTIE REDUCTIEKUIP et équipement - and tools - en werktuigen	✓ 10 L	✗	✓ 20 L