IM-45PE-E-25

IM-ismaskin med innebygget binge

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 43

Bingekapasitet (kg) ca.: 18

PRODUKTSERIE: IM CUBE
VARENUMMER: M111-D301
OPPRINNELSESLAND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-45PE-E-25 EliteCube med Intern avløpspumpe, UV-C desinfeksjonsfunksjon och innebygget binge, produserer opp til 43 kg isbiter pr. 24 timer.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrasjon. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver issyklus skjer med friskt vann
- Lukket cellesystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-desinfeksjonsfunksjon som renser luft og vann (UV-C bestråling)
- Intern avløpspumpe
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømspumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjerr
- Luftfilteret kan rengjøres
- Avtakbar tetningslist på døren
- Lett avtakbar vannpanne

*Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

ISTYPE: Isbit S - 25



Cube Size: S-25
Weight: 13 g

GARANTI	UTVENDIG
3 år	**Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)**

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,07 / CO2 ekvivalent (kg): 0,21

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)

INKLUDERT

Isspade, installasjonssett, ben

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, skeholder-sett

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Enkel, 4HC-H utskiftningspatron

SERTIFISERINGER

Hoshizaki Norge
Postbox 2126
3103 Tønsberg
Norge

T. +47 22 88 17 50
salg@hoshizaki.no
www.hoshizaki.no

IM-45PE-E-25

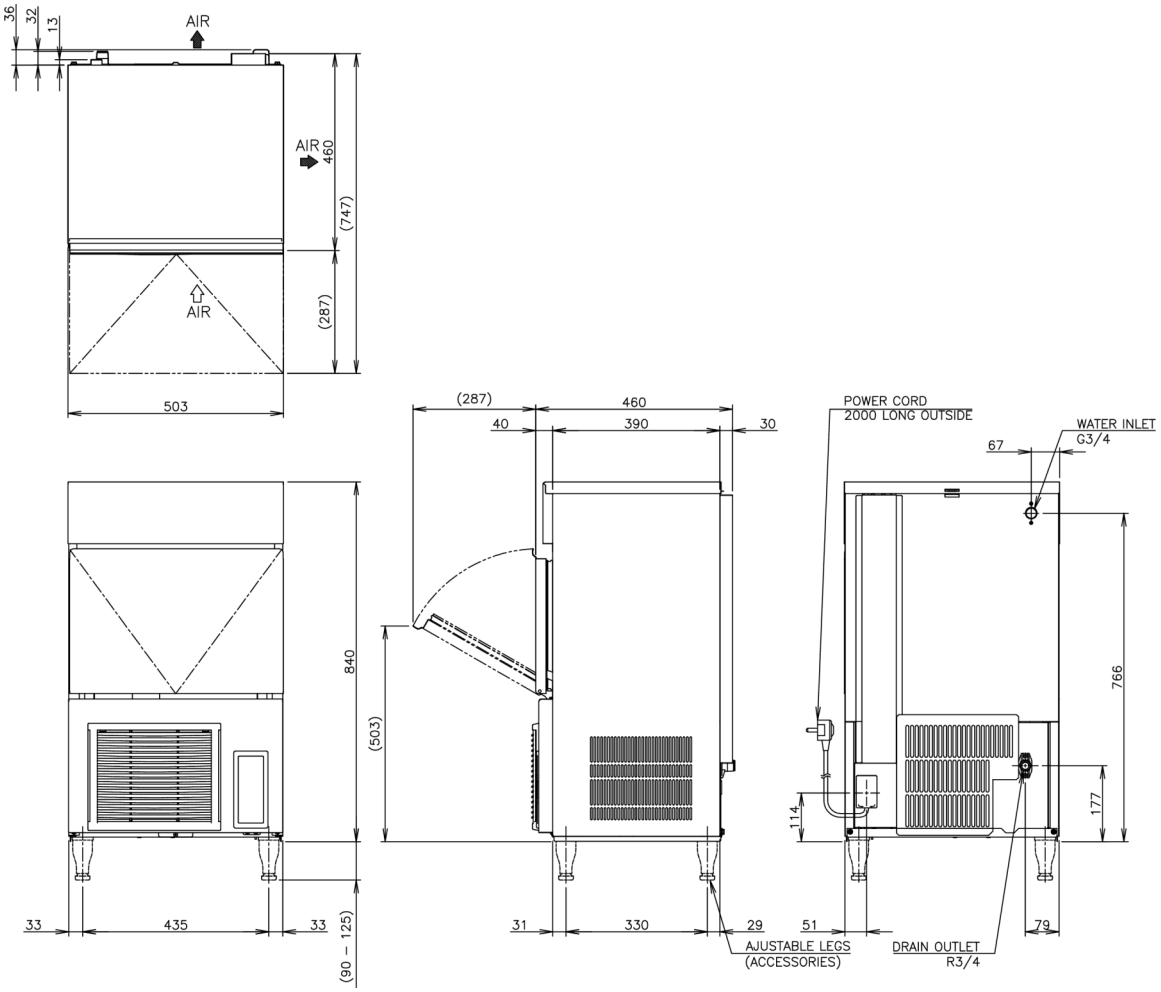

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Vannforbruk (m3/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkjølt	43	37	29	1/220 - 240V/50Hz	5	0,255	0,22	0,71

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm), uten ben	Mål ben	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
503 x 456 x 840	For ben 90-125 mm ekstra	45	635 x 520 x 1007	51	0,333

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.be
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportland sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andre land sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no