



HOSHIZAKI

IM-45WPE-U-25


IM-ismaskin med innebygget binge

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 47

Bingekapasitet (kg) ca.: 18



ISTYPE: Isbit S - 25



Cube Size: S-25
Weight: 13 g

INKLUDERT

Isspade, installasjonssett, ben

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, skeholder-sett, intern avløpspumpe (pumpemotor-sett og beslag)

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Enkel, 4HC-H utskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M111-D203

OPPRINNELSES LAND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-45WPE-U-25 UltraCube vannkjølt IM-ismaskin med UV-C desinfeksjonsfunksjon og innebygget binge produserer opp til 47 kg isbiter pr. 24 timer.

Hoshizaki anbefaler at den vannkjølte kondensatoren kobles til et kjølesystem med en lukket og resirkulerende krets. Det vil ikke påvirke ytelsen til maskinen. Samtidig unngås et uforholdsmessig høyt vannforbruk og sløsing med en viktig ressurs. Det kan være i strid med lokale vannmyndigheters forskrifter å koble disse enhetene til vannforsyningen. Vi anbefaler derfor å kontakte de lokale myndighetene før installasjon.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun for illustrasjonsformål. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket cellesystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-desinfeksjonsfunksjon som renser luft og vann (UV-C bestråling)
- Intern avløpspumpe kan ettermonteres
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømspumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjer
- Avtakbar tetningslist på døren
- Lett avtakbar vannpanne

*Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI

3 år

UTVENDIG

Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,09 / CO2 ekvivalent (kg): 0,27

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)


SERTIFISERINGER





HOSHIZAKI

IM-45WPE-U-25

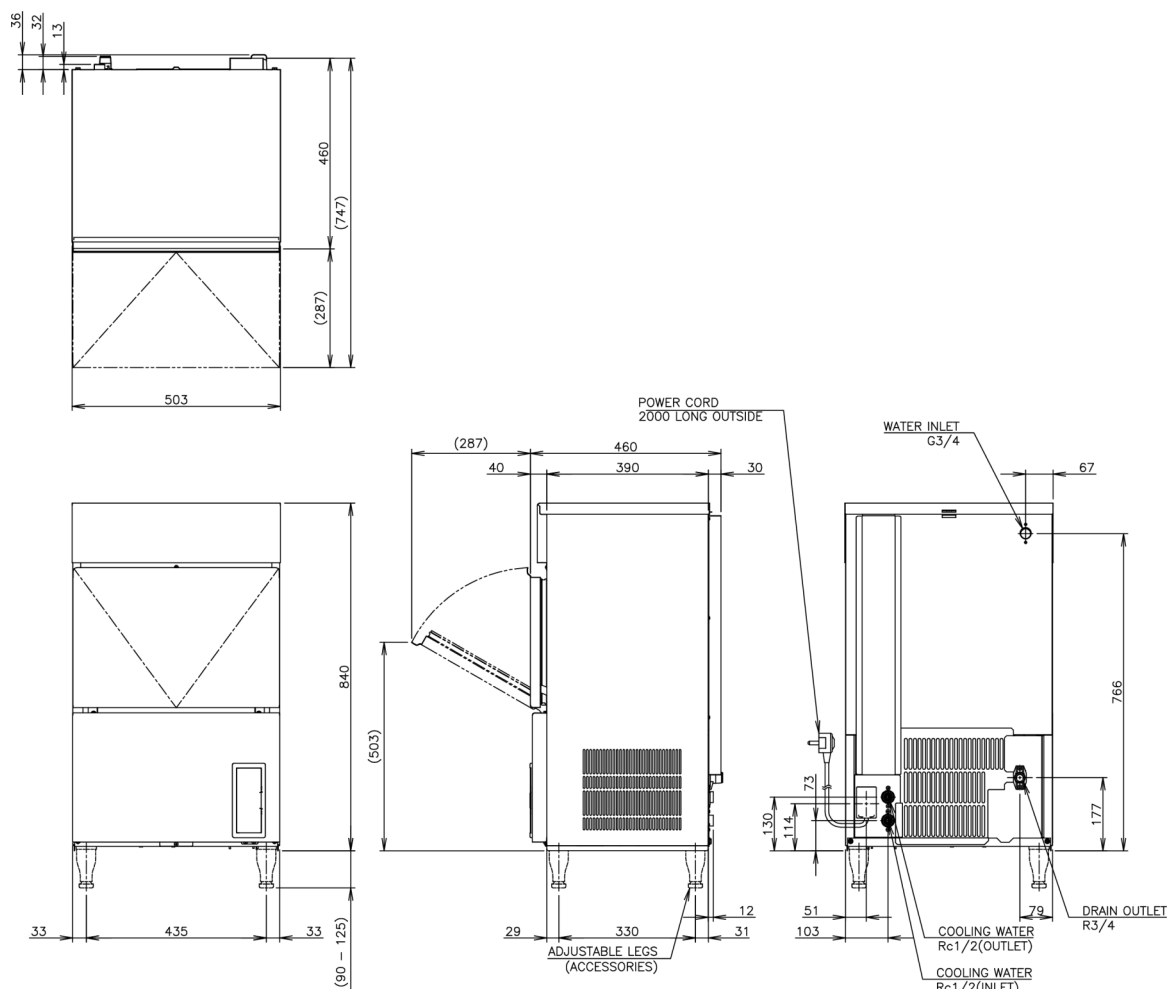

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Vannkjølt	47	44	39	1/220 - 240V/50Hz	5	0,22	0,44

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm), uten ben	Mål ben	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
503 x 456 x 840	For ben 90-125 mm ekstra	45	635 x 520 x 1007	53	0,333

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.

Vær oppmerksom på: Denne typen ismaskin er spesialbestilling. Vær oppmerksom på lengre leveringstider.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportland
Andre land

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no