
SKANDEN

OSLO PERGOLA 4X3 M
563375

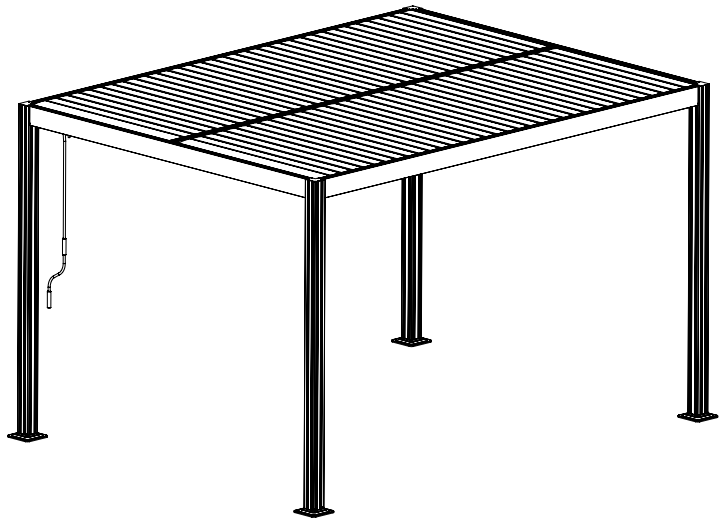



SKANDEN

DELELISTE

KODE	BESKRIVELSE
A	BEIN
B	TOPPBRAKETT
C	BEINFESTE
D1	SIDEBJELKE A
D2	SIDEBJELKE B
E1	HØYRE BJELKE
E2	VENSTRE BJELKE
F	FESTE TIL SENTERBJELKE
G1	VENSTRE VINKELBRAKETT
G2	HØYRE VINKELBRAKETT
H	SENTERBJELKE
J	ENDELAMELL
K	LAMELL
L	LAMELLJUSERING KORT
M	LAMELLJUSTERING LANG
N	JUSTERINGSHUS
O	VENSTRE FESTE TIL JUSTERINGSHUS
P	HØYRE FESTE TIL JUSTERINGSHUS
Q	SVEIV

KODE	BESKRIVELSE
AA	UNBRAKOSKRUE KORT
BB	UNBRAKOSKRUE LANG
CC	PHILIPS SKRUE
DD	MUTTER
EE	FASTNØKKEL 10MM
GG	UNBRAKONØKKEL 4 MM
HH	PHILIPS BITS
LL	SPESIALSKRUE
II	FASTNØKKEL 17MM

A	4	
B	4	
C	4	
D1	1	
D2	1	
E1	1	
E2	1	
F	2	
G1	2	
G2	2	
H	1	
J	2	
K	66	
L	2	

M	2	
N	2	
O	2	
P	2	
Q	1	
AA	74	
BB	4	
CC	4	
DD	8	
EE	1	 10mm
GG	1	 4mm
HH	1	
LL	4	

- Følg rekkefølgen i denne manualen for å unngå feilmontering.
- Deler av monteringen vil kreve tunge løft som bør utføres av to personer sammen, for å unngå personskader eller skader på produktet.
- Enkelte metalldeler kan være skarpe og beskyttelseshansker er anbefalt.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for montering. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Dersom lakken skades ved montering, anbefales det å utbedre skaden umiddelbart for å unngå senere rustskader.

FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ DITT PRODUKT.

Vi anbefaler å montere pergolaen på et plant underlag. Kontroller at alle deler og skruer er inkludert ved å sammenligne innholdet i esken med delelisten. Sjekk også at alle deler er er uten skader før montering av produktet.

Transportskader på deler eller overflatebehandling må meldes til forhandler eller Nordic Season Products før montering. Dersom dette meldes inn i etterkant er det ikke å betrakte som en transportskade. Vær oppmerksom på at enkelte deler kan være plassert i emballasjen for beskyttelse under transport. Hvis deler mangler – sjekk emballasjen nøye.


ADVARSEL!


IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY VED MONTERING.

VERKTØY MED MASKINKRAFT KAN SKADE SKRUER OG GJENGER PÅ PERGOLAEN, SAMT LAKKERINGEN PÅ ØVRIGE DELER.

STEG 1


Monter beinfestet (del C) til bein (del A) med 4 stk. AA-skruer. Gjenta dette på alle fire bein.

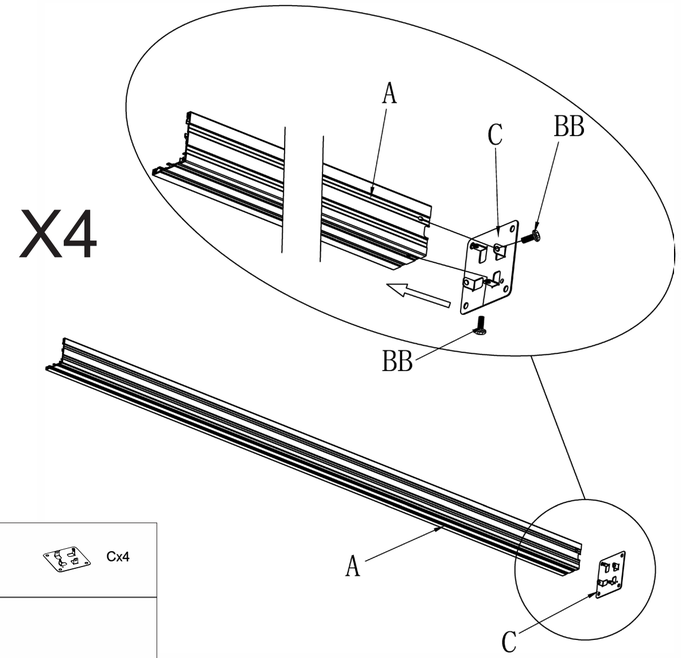


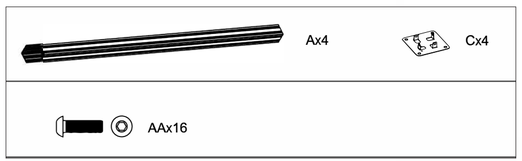

STEG 2

Monter festet til senterbjelken (del F) til sidebjelkene (del D1 og D2) med 6 stk. AA-skruer.

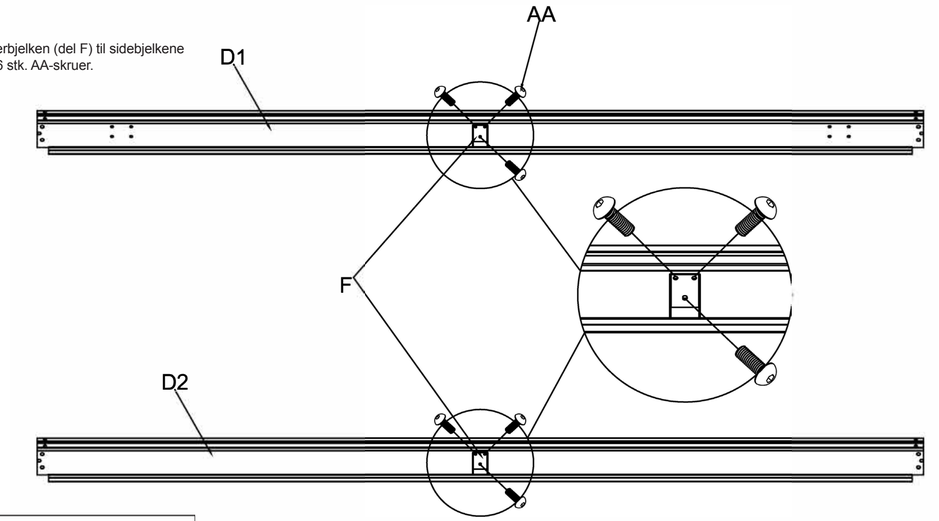

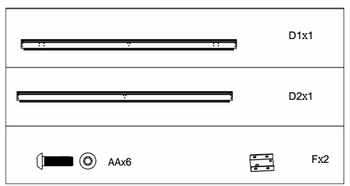


STEG 3

1. Skyv sidebjelken (del D1) forsiktig ned i sporene på beina (del A).
2. Pass på at sidebjelken ligger helt ned i sporene på begge sider.
3. Stram den forhåndsmonterte unbrakoskruen med GG.

Tips: Hvis det er vanskelig å tre delene ned, sørg for at sidebjelken føres rett ned i beinet. Du kan også løsne skruene litt fra steg 3 før du trer delene på plass, dersom braketten sitter fast.

Merk: Dette steget bør utføres av to personer for å redusere risikoen for skader.

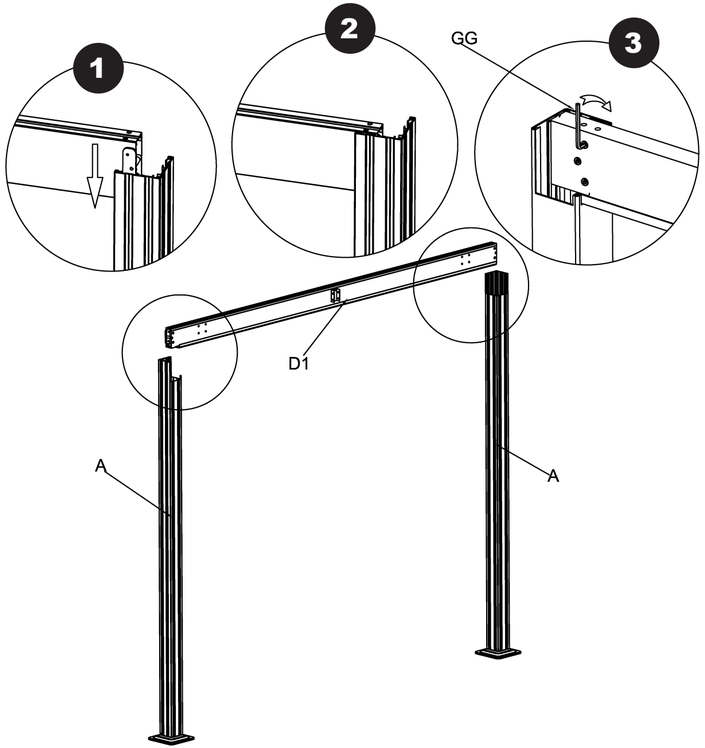




STEG 4

1. Skyv sidebjelken (del D2) forsiktig ned i sporene på beina (del A).
2. Pass på at sidebjelken ligger helt ned i sporene på begge sider.
3. Stram den forhåndsmonterte unbrakoskruen med GG.

Tips: Hvis det er vanskelig å tre delene ned, sørg for at bjelken føres rett ned i beinet. Du kan også løsne skruene litt, fra steg 3, før delene tres på plass, dersom braketten sitter fast.

Merk: Dette steget bør utføres av to personer for å redusere risikoen for skader.

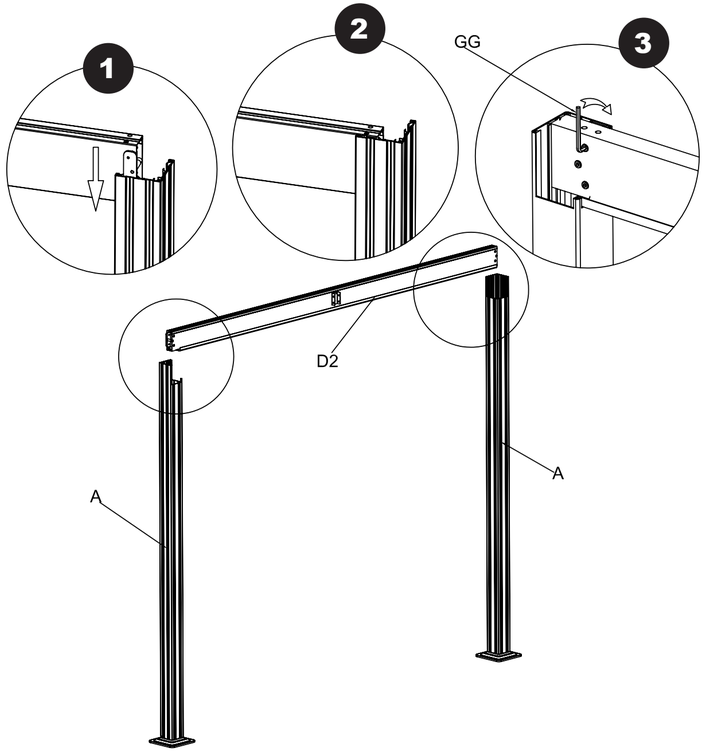



GGx1


STEG 5


Monter del E1 og E2 ved å skyve de ned i sporet på hver side samtidig.

1. Skyv høyre/venstre bjelke (del E1 og E2) ned i sporene på beina.
   Tips! Hvis bjelken er vanskelig å tre ned, løsne skruene fra steg 3 og 4 for å enklere kunne føre den ned. Beina må også stå i lodd.
2. Pass på at bjelken er helt nede.
3. Stram den forhåndsmonterte unbrakoskruen med GG.

Tips: Hvis det er vanskelig å tre delene ned, sørg for at bjelken føres rett ned i beinet. Du kan også løsne skruene litt, fra steg 3, før delene tres på plass, dersom braketten sitter fast.

Merk: Dette steget bør utføres av to personer for å redusere risikoen for skader.

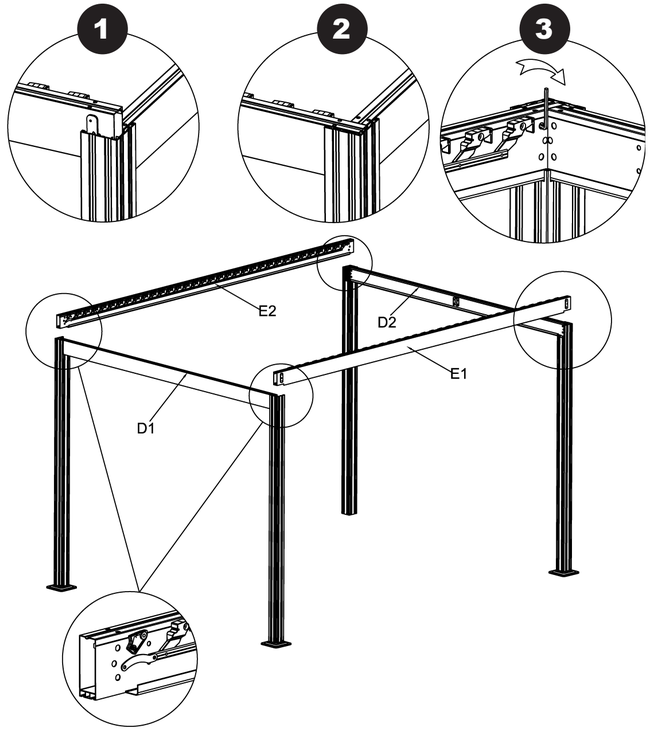




E1x1

E2x1

STEG 6

Monter 4 stk. toppbraketter (del B) med 28 stk. AA-skruer.
Tips: Entre alle skruene før du strammer til.

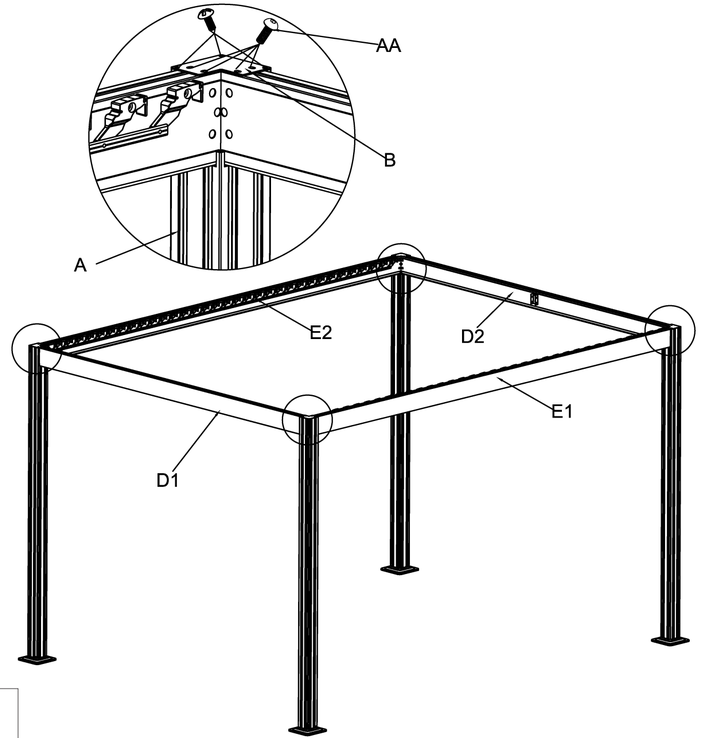





STEG 7

1. Monter senterbjelke (del H) med 8 stk. AA-skruer.
2. Sørg for at innfestning til sveiv vender samme retning som de gjør på sidebjelkene.
3. Skru fast.


Merk: Dette steget bør utføres av to personer for å redusere risikoen for skader.

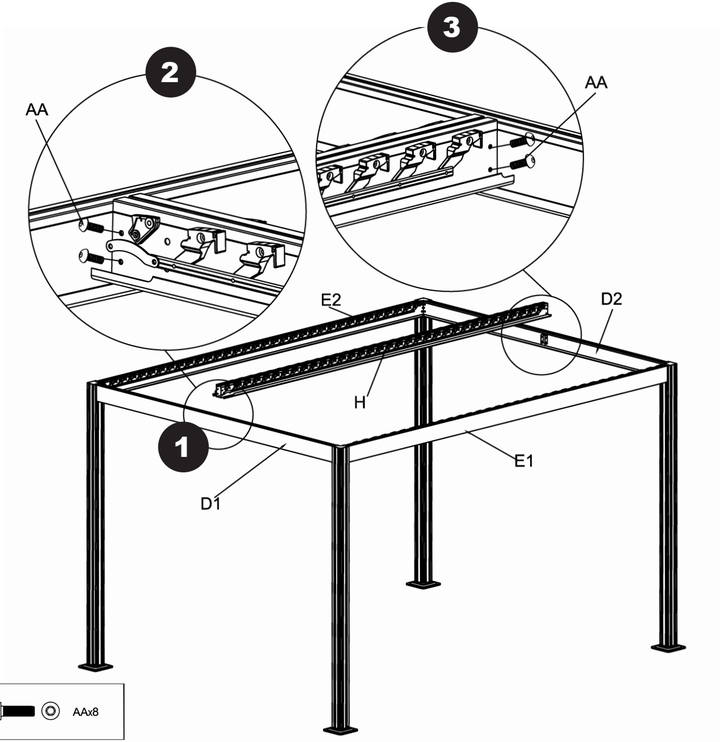






STEG 8


Monter sammen justeringsmekanismen for lameller som anvist på bildene.
Påse at lamelljustering kort (del L) vender ut mot sidebjelken

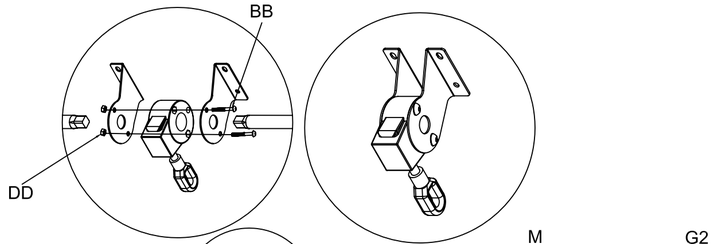

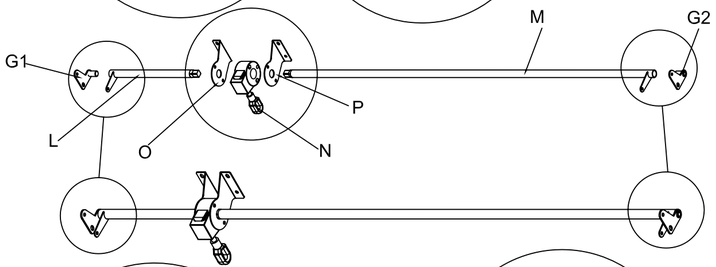







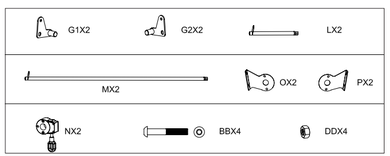



STEG 9


Monter sammen justeringsmekanismen for lameller som anvist på bildene.
Påse at lamelljustering kort (del L) vender ut mot sidebjelken

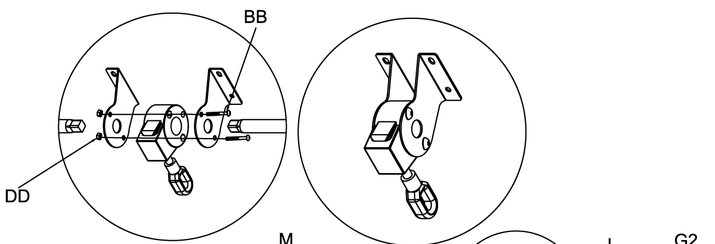

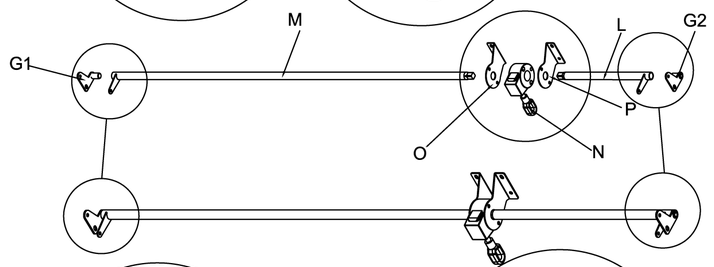






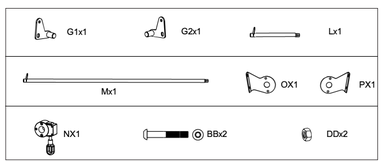

STEG 10

Plasser sveivemekanismen på høyre eller venstre side og pass på at lamelljustering kort (del L) vender ut mot sidebjelken.


1. Skru fast med 4 stk. AA-skruer.
2. Skru fast vinkelbraketten i senterbjelken.
3. Tre inn spesialskrue (del LL) som anvist på tegningen.Stram forsiktig til med håndkraft.
4. Illustrasjon av ferdig resultat.

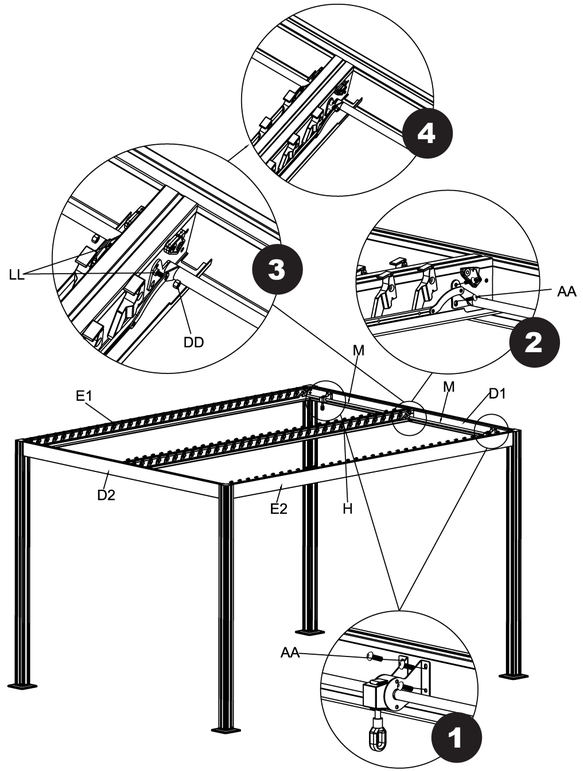

AAx12	LLx2	DDx2

STEG 11

1. Skru fast vinkelbraketten i sidebjelken.
2. Tre inn spesialskrue (del LL) som anvist på tegningen. Stram forsiktig til med håndkraft.

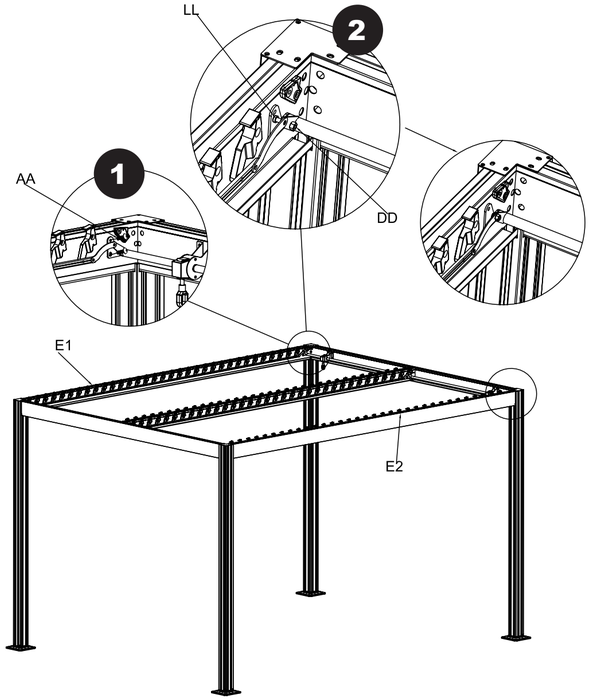


AAx4	LLx2	DDx2

STEG 12

Monter lamellene. Start fra motsatt side av der du monterte sveivemekanismen.

1. Plasser lamellen ned i sporet som anvist på tegningen.
2. Vinkle inn lamellen i bakkant først og trykk på plass til du hører et klikk. Gjenta denne prosessen med resterende lameller.

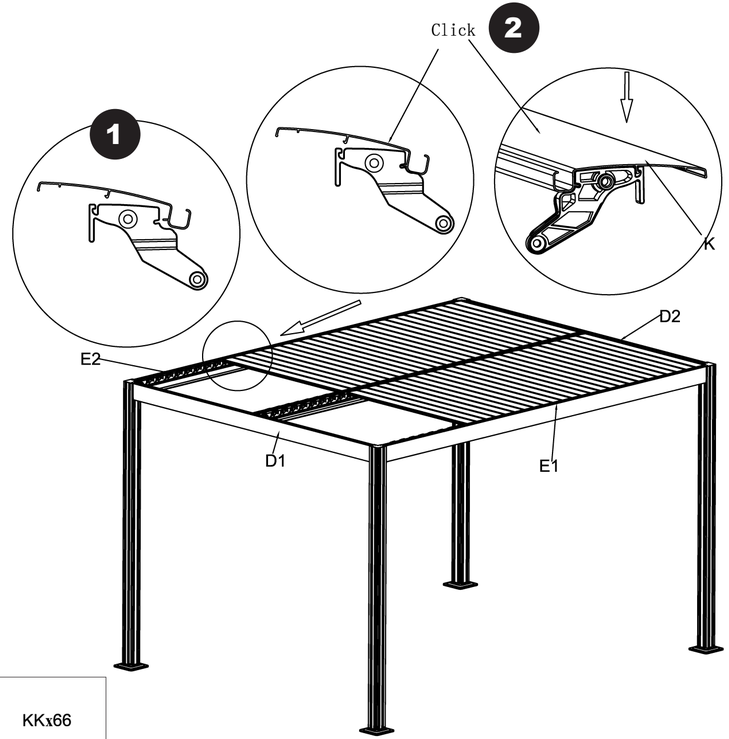




KKx66

STEG 13

Monter endelamellen og skru fast med 4 stk. CC-skruer.

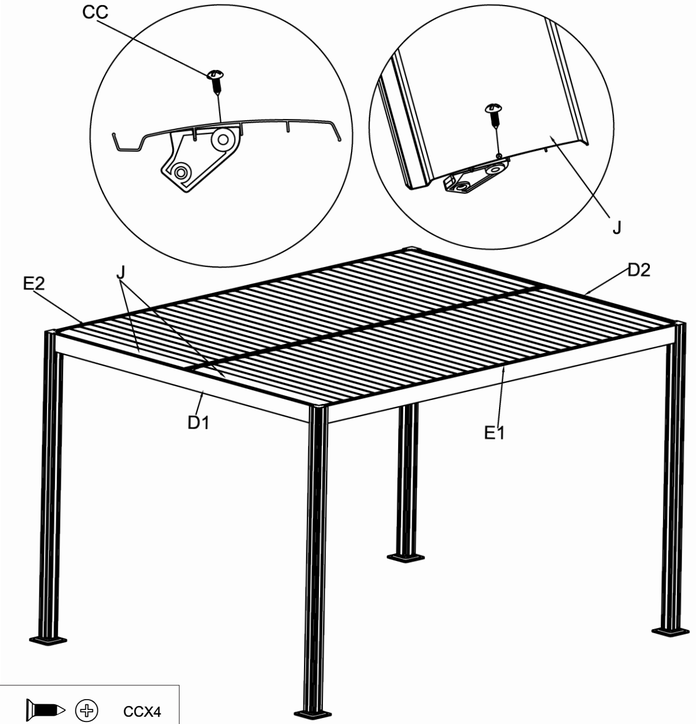




JX2

CCX4

STEG 14


Bruk egnede skruer eller bolter for å feste pergolaen til underlaget.
Pergolaen må være solid forankret for å unngå skader på personer eller materiell ved kraftig vind.

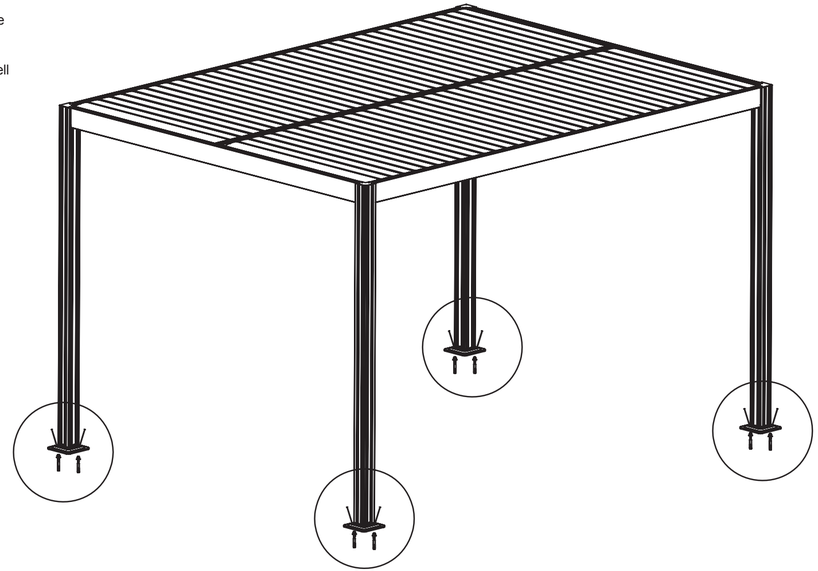


STEG 15

Plasser sveivene i hver sin sveivemekanisme.

Juster lysinslippet etter eget ønske.
MERK! Lamellene må stå i åpen posisjon gjennom vinteren for å unngå snøbelastning som kan skade både lamellene og mekanismen.



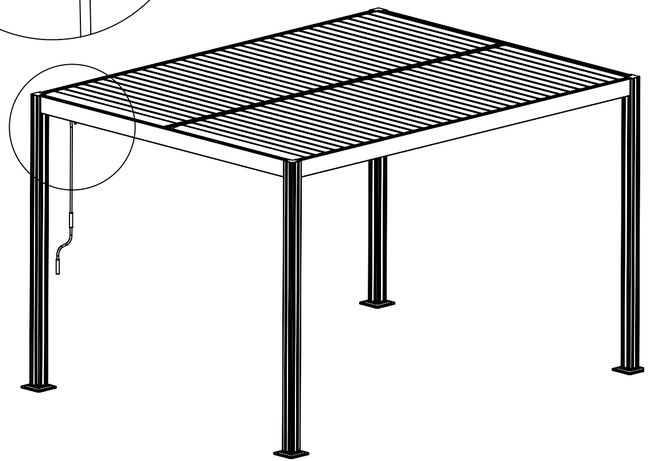



QX1

SIKKERHET

- Barn og personer som trenger tilsyn kan gjerne oppholde seg i nærheten av produktet, men det er viktig at det ikke benyttes til eksempelvis klatring. Produktet er ikke konstruert for denne typen belastning, og feil bruk kan medføre skade på både produkt og person.
- Det er svært viktig at pergolaen forankres henhold til det underlaget den monteres på. Dette for å forhindre velting og som sikring i sterk vind.
- Dersom det varsles om sterk vind eller andre ekstremvær er det viktig at lamellene settes i oppreist stilling for sikre luftgjennomstrømning.
- **MERK!** Lamellene må stå i åpen posisjon gjennom vinteren for å unngå snøbelastning som kan skade både lamellene og mekanismen.
- Pergolaen må være solid forankret til underlaget for å unngå skader på personer eller materiell ved kraftig vind.
- **Drenering:** Sørg for at vann dreneres bort fra pergolaen, slik at det ikke samler seg løv eller lignende i rammeverket som forhindrer drenering. Stående vann kan føre til frostspreng, som ikke dekkes av reklamasjon.
- **Skarpe kanter:** Vi har gjort alt vi kan for å fjerne skarpe kanter under produksjonen, men vi anbefaler å utøve forsiktighet og bruke hansker ved håndtering.
- **Ytre påvirkninger:** Salt, saltvannsluft, fugleskitt, riper og annen ytre påvirkning kan skade lakken over tid. Rengjør jevnlig for å forhindre dette.
- **Bruksområde:** Produktet er kun beregnet for privat bruk og er ikke egnet for profesjonell bruk. Produktet er beregnet til utendørsbruk.
- **Sollys:** Lakkerte overflater kan påvirkes av sollys, men dette endrer ikke produktets egenskaper og regnes ikke som reklamasjon. Når produktet står i direkte sollys kan dette føre til høy temperatur på produktet. Utvis forsiktighet ved berøring.
- **Slitasje:** Riper og slitasje på lakken må utbedres for å forhindre skader. Vi anbefaler å benytte en lakkpenn eller tilsvarende for å unngå oksidering. Kontakt din nærmeste forhandler for egnet produkt.
- **Belastning:** Fjern snø og is jevnlig for å unngå skade på konstruksjonen. Skader som følge av overbelastning dekkes ikke av reklamasjon.
- **Verktøy:** Ikke bruk elektroverktøy ved montering. Dette kan skade overflaten og komponentene. Skader på gjenger og rammer som følge av feilmontering dekkes ikke av garanti. Om man entrer skruene feil, drar til for hardt eller bruker elektroverktøy, vil gjengene skades. Aluminium kan bøyes dersom man skrur til for hardt. Dette dekkes ikke av garantien.
- **Tillatelse:** Før montering bør du sjekke om det er tillatt å sette opp en pergola der du bor.
- **Montering:** Sjekk produktet for skader før montering. Ved spørsmål, kontakt support@nordicseason.no.

FØR VINTEREN

- Lamellene må stå i oppreist posisjon slik at de ikke blir vektbærende ved snøfall.
- Fjern snø og is jevnlig for å forhindre for høy belastning.
- **Drenering:** Sørg for at vann dreneres bort fra pergolaen, slik at det ikke samler seg løv eller lignende i rammeverket som forhindrer drenering. Vannansamlinger i rammeverket kan føre til frostspreng, som ikke dekkes av reklamasjon.

VEDLIKEHOLD

- **Rust og vedlikehold:** Alle metaller kan ruste under visse forhold. Aluminium er svært motstandsdyktig, men regelmessig rengjøring og vedlikehold forlenger levetiden. Aluminium krever mindre vedlikehold, men kan korrodere over tid i fuktige og salte miljøer samt kystnære strøk.
- Påse regelmessig rengjøring av pergolaen med mildt såpevann og myk børste eller svamp. Blir pergolaen utsatt for mye sur nedbør, forurensning, fugleskitt og lignende kan det etse på overflatebehandlingen og skape stygge merker. Rengjør overflaten med rent vann til slutt for å fjerne såperester. Ikke bruk høytrykkspyler da det kan skade overflatebehandling og slite på pergolaen. Benytt hageslange ved behov.
- Vær klar over at selv om aluminium tåler mye, så tåler det ikke alt. Aluminium tåler ikke å bli bøyd mange ganger, og i nærheten av salter, saltvann og metaller av andre legeringer kan det oppstå korrosjon. Aluminium er i utgangspunktet rustfritt, men dersom det står utsatt til kan det oppstå korrosjon.
- Lakkerte deler bør behandles med poleringsmiddel 2–4 ganger per år for å bevare produktets fine overflate.
- Dersom det kommer overflateskader på pergolaen slik at lakken fjernes, anbefales det å reparere med lakkpenn eller tilsvarende for å unngå oksidering. Kontakt din nærmeste forhandler for egnet produkt.

REKLAMASJON

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

NORDIC SEASON PRODUCTS AS

Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norge

E-post: support@nordicseason.no

Tlf.: +47 400 06 506

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.

Varen er produsert i Kina for Nordic Season Products AS.