



HOSHIZAKI

IM-240PE-U


IM-ismaskin med innebygget binge

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 210

Bingekapasitet (kg) ca.: 110



ISTYPE: Isbit L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERT

Isspade, installasjonssett, ben

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, skeholder-sett, intern avløpspumpe (pumpemotor-sett og beslag)

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Enkel, 4HC-H utskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M118-D200

OPPRINNELSES LAND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-240PE-U UltraCube med UV-C desinfeksjonsfunksjon og innebygget binge, produserer opp til 210 kg isbiter pr. 24 timer.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrasjon. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket celledsystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-C-desinfeksjonsfunksjon som renser luft og vann (UV-C bestråling)
- Intern avløpspumpe kan ettermonteres
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømpumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjer
- Luffilteret kan rengjøres
- Avtakbar tetningslist på døren
- Lett avtakbar vannpanne

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI

3 år

UTVENDIG

Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ekvivalent (kg): 0,441

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)





SERTIFISERINGER





HOSHIZAKI

IM-240PE-U

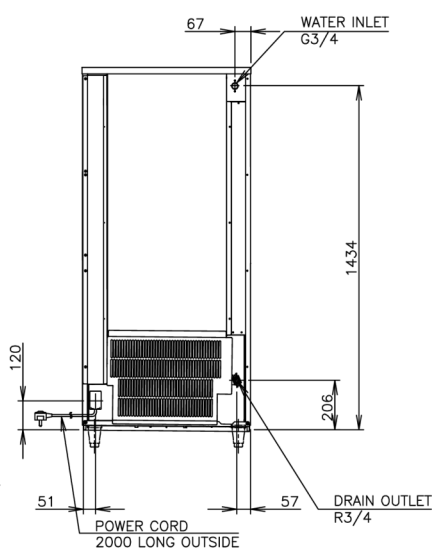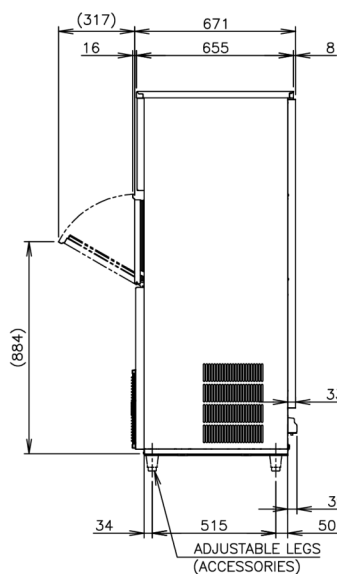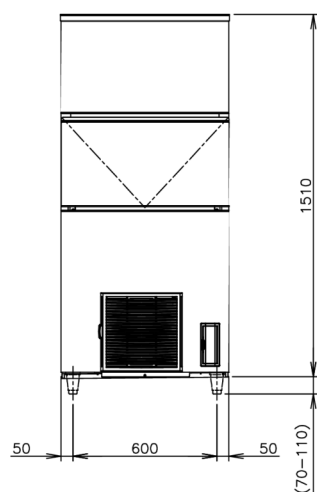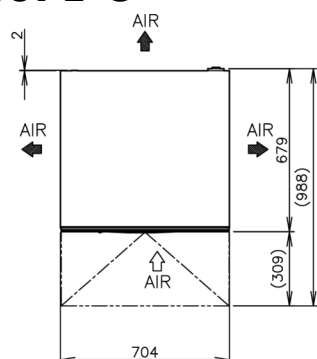

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Vannforbruk (m3/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkjølt	210	195	175	1/220 - 240V/50Hz	5	0,87	0,67	2,58

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm), uten ben	Mål ben	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
704 x 665 x 1510	For ben 70-110 mm ekstra	108	805 x 760 x 1684	121	1,03

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportland
Andre land

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no